

鋪樂喜LG防水氈


創高鋪樂喜 LG (**Paraseal LG**) 為一種多層皂土防水卷材，其於建築物上發生滲水或漏水時會自動膨脹及補密，提供優越的防水功能。鋪樂喜外層為高密度 PE 材料，第二層為膨脹皂土，第三層為保護皂土之 PP 纖維不織層。

鋪樂喜 LG 具有超強之防穿孔性，可抵受高至 169 磅(ASTM E154-88 測試標準)之刺穿力，因此可以抵受灌漿與噴漿時所產生之高壓，無需再加保護材料。使用鋪樂喜 LG 施工容易，快捷，且工具簡單，可節省大量施工費用。




應用範圍

鋪樂喜 LG 可用於水平和立面之防水。對於灌漿前施工之防水設計特別適用。其使用範圍包括地下室內外，停車場、屋面、地面、護土樁、立面牆、地下隧道、擋土樁、結構底板、地下鐵、樁頭，人造湖、蓄水池等。(注：如地下水含鹽份時，應使用鹽水性之鋪樂喜)

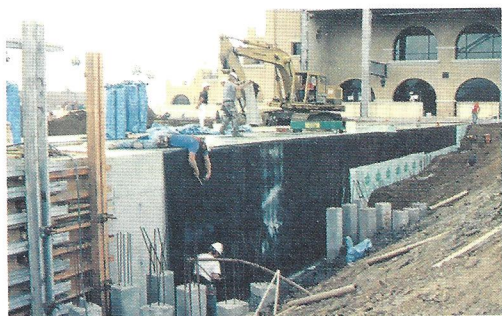

產品特點

- 可於不平滑之表面上施工
- 無須底塗劑
- 可直接鋪設於潮濕之工作面或剛拆模後之混凝土
- 與所有通用之脫模劑相容
- 可耐抗 50M 深之地下水壓
- 可於氣溫在 -15°F 至 125°F 之環境下施工
- 可於細雨下施工
- 不易燃
- 雙重防水結構，任何一重皆足以提供足夠之防水功能
- 可抵受灌漿及噴漿所產生之高壓
- 經特別防雨處理，可於施工安裝本產品相當長之時間後才回填或灌漿
- 膨脹後可填塞大至 3/4" 之裂縫
- 不受微生物(細菌、黴菌等)之影響
- 使用壽命長達 700 年

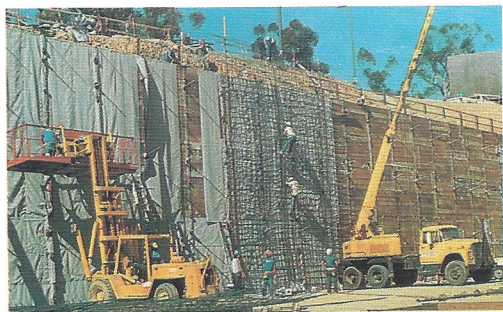

包裝

每卷 4' x 24' (厚 0.5mm)，每板 20 卷。本公司亦可提供特別規格包括 1mm 或 1.5mm 厚之高密度 PE 卷材層以及大至每卷 8' x 200' 或每卷 17.5' x 200' 之特別包裝。

顏色

高密度 PE 卷材層 : 黑色
膨脹皂土 : 灰褐色

施工方法

參考施工手冊

其他相關產品

舖樂喜顆粒狀防水材料
舖樂喜永久性接口密封膠條
舖樂喜止水條

物性表

物 性	測試方法	數 值
彎曲性 (-25°F, 1" 下彎曲 180°F)	ASTM D146	10,000
抗拉強度	ASTM D412	4,000PSI
抗微生物 (細菌、真菌、霉菌)		不受影響
延伸率	D638-4	700%
抗穿刺力	FTMS 101B	95Lbs.
抗水壓	ASTM D751-A	150Ft.
抗滲水 (接口處使用密封膠條後)		150Ft. 下無滲水
滲透系統		2.7 x 10 cm/cm/sec.
1.5" 接口循環測試		2000 次後無損壞
0.25" 接口循環測試		250 次後無損壞
施工溫度		-25°F 至 125°F


ISO 9000 認可

本產品已獲得 ISO 9001 之品質認可

保 証

創高公司之產品乃跟據嚴格之質量標準生產。任何創高產品如依照 (1) 創高公司之書面施工手冊 (2) 創高公司建議之施工方法及適用範圍內之說明施工，而發現產品在質量上出現問題時，創高公司將免費更換相等數量之有關產品。

本說明書所提供之有關產品的性能及使用方法乃創高公司認為適合及可靠之資料。但由於施工環境及其作業不在創高公司控制範圍內，本說明書上之一切資料只能供參考之用。創高公司不保證有關資料之正確性及可靠性，也不對使用上述資料所形成之結果負任何責任。在有關法律允許範圍內。所有保證均不適用。

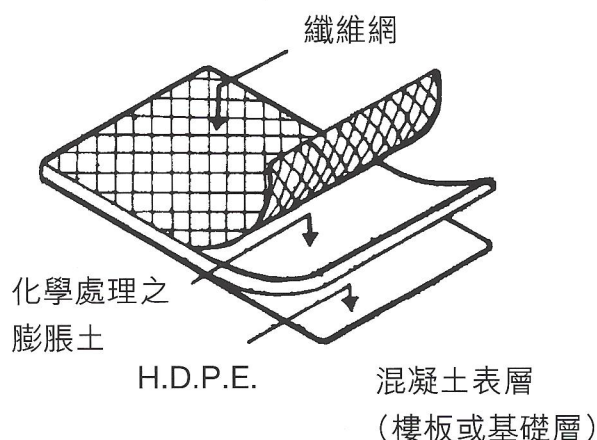

TREMCO®

TREMCO® • VULKEM® • PARAMOUNT • EUCLID

美國創高遠東有限公司

香港灣仔軒尼詩道303號華創大廈20樓
電話: (852) 2880 0082 傳真: (852) 2880 0774

An **RPM** Company

LG01-09/00C